

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX 2835 280 LED 4x2

RT 2-2500 2835 24V 4x2

36мм
24В

*Широкая мощная лента
для световых линий.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 2.5м на катушке, в пластиковой коробке.

Применение


- Основное освещение квартир, офисов и отелей.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление световых линий в дизайне.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-2500- защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 2.5м
Количество светодиодов	280 шт	700 шт
Световой поток, белый цвет	3600 лм	9000 лм
Максимальная мощность	36 Вт	90 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 2.5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (28 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24050	ARPV-24120C

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 2.5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

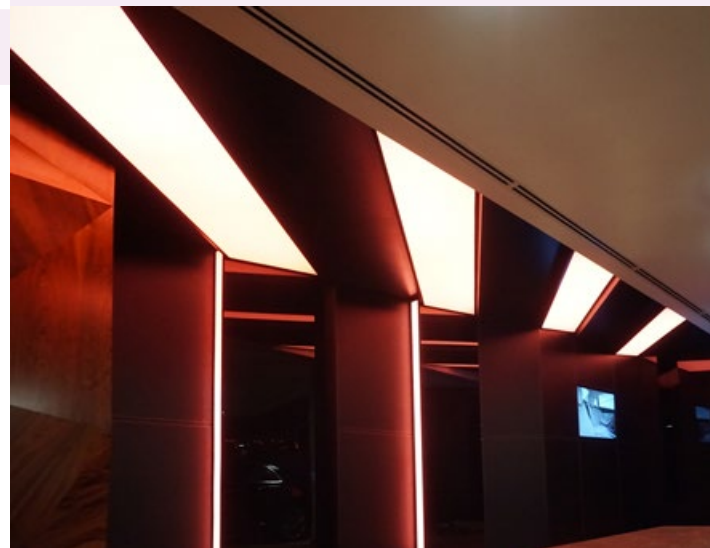


Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

RT 2-2500

019292 Профиль SL-LINIA62-F



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019084	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-2500 24V Cool 4x2 (2835, 700 LED, LUX)
019087	White	Белый	5800-6500K	RT 2-2500 24V White 4x2 (2835, 700 LED, LUX)
019085	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-2500 24V Day 4x2 (2835, 700 LED, LUX)
020391	Warm3000	Теплый	2900-3100K	RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)
019086	Warm	Теплый	2700-2900K	RT 2-2500 24V Warm 4x2 (2835, 700 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)